NEWS RELEASE

報道関係各位

2026 年 11 月 24 日

【新発売】Wi-Fi 7・OpenRoaming 対応の無線 LAN アクセスポイント「AT-TQ7613-R(TQR)」登場

～高密度環境でも快適な通信とシームレスな接続体験を提供～

アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、Wi-Fi 7 対応無線 LAN アクセスポイント「AT-TQ7613-R(TQR)」の受注を 11 月 24 日より開始したことをお知らせします。

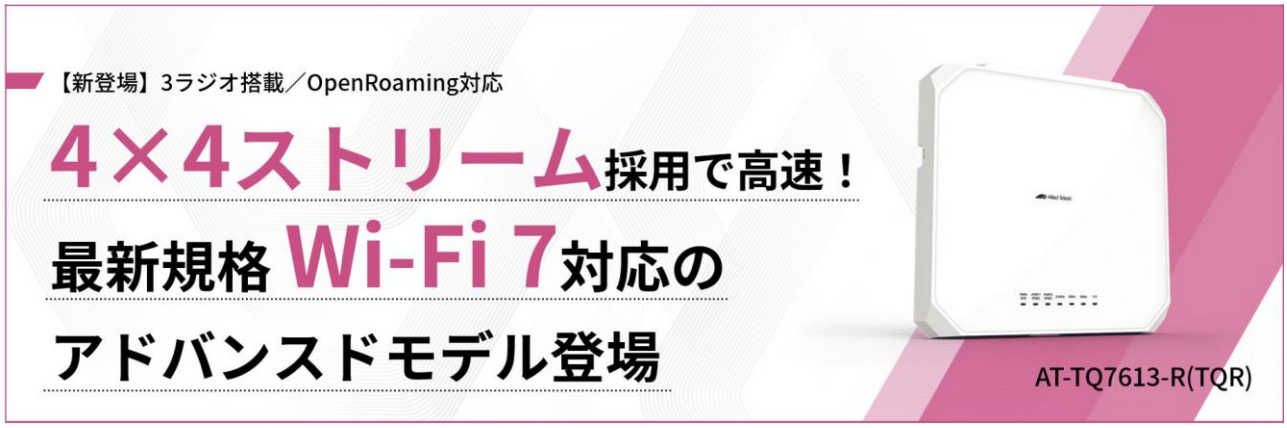

ネットワークに求められる役割は、単に「つながる」ことから、「快適につながり続ける」ことへ変化してきました。近年におけるクラウド利用や生成 AI の普及、モバイル・IoT 端末の増加により、通信品質と運用効率の両立がこれまで以上に重要になっています。

「AT-TQ7613-R(TQR)」は、Wi-Fi 7 による高速・低遅延通信を実現し、OpenRoaming への対応や自動最適化機能、ルーター機能を備え、次世代のネットワーク環境を支えます。

■ 製品概要

本製品は、Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)、6GHz 帯で最大 11Gbps の高速通信に対応した次世代無線 LAN アクセスポイントです。4×4 ストリームを採用し、複数の周波数帯を同時に活用する MLO（Multi-Link Operation）により、多くの端末が接続する高密度環境でも快適な通信を実現します。



また、OpenRoaming を活用することで、一度認証した端末は対応する Wi-Fi 環境へ自動かつ安全な接続が可能になります。利用者の利便性向上と、来訪者向け Wi-Fi の運用負荷軽減に貢献します。

■ 製品の特長

＜Wi-Fi 7 による高速・大容量通信＞

Wi-Fi 7 に対応し、6GHz 帯で最大 11Gbps の高速通信を実現。4×4 ストリームを採用し、多くの端末が接続する高密度環境でも高速かつ安定した通信を提供します。クラウド利用や動画配信、生成 AI 活用などの大容量トラフィックにも対応可能です。

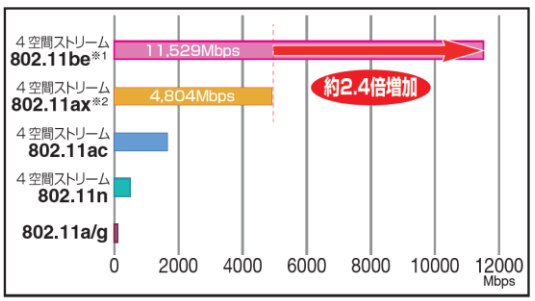

※1 320MHz チャンネルボンディング利用時
※2 160MHz チャンネルボンディング利用時

＜OpenRoaming によるシームレスな Wi-Fi 接続＞

OpenRoaming に対応し、一度認証した端末は SSID やパスワードを都度入力することなく、安全かつシームレスに Wi-Fi へ接続できます。利用者の利便性向上に加え、来訪者向け Wi-Fi サービスの価値向上や運用負荷の軽減にも貢献します。

＜3 ラジオ×MLO×AWC による無線環境の自動最適化＞

3 ラジオ構成と MLO（Multi-Link Operation）により複数の周波数帯を効率的に活用し、高速かつ安定した通信を提供します。さらに、当社独自技術である AWC（Autonomous Wave Control）が周囲の電波状況に応じて無線環境を自動最適化することで、快適な通信品質を維持します。

＜ネットワーク全体を可視化し、管理負荷を軽減＞

Vista Manager mini に対応し、有線・無線ネットワークの構成や状態を可視化。複数のアクセスポイントやネットワーク機器の一元管理に加え、設定変更や障害発生時の状況把握を効率化することで、運用担当者の負荷軽減につながります。

＜無線 LAN とルーター機能を統合したオールインワン設計＞

無線 LAN 機能に加え、ファイアウォールや IPsec VPN などのルーター機能を搭載。無線 LAN 環境とセキュアなネットワーク接続を 1 台で実現できるため、機器構成の簡素化や設置スペースの削減を実現します。

【製品仕様】出荷開始日：2026 年 11 月 25 日（水）

製品名	NEW AT-TQ7613-R(TQR)
標準価格	228,800 円（税込：251,680 円）
無線 LAN 準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
ラジオ数	3 ラジオ(2.4GHz、5GHz、6GHz)
ストリーム数	4×4 ストリーム MIMO
サポート VAP 数（無線単位）	16VAP
最大無線クライアント接続数	ラジオ 1: 500／ラジオ 2: 500／ラジオ 3: 500
有線部ポート	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T（PoE-In、RJ-45 コネクター）×2 PoE++受電: IEEE 802.3bt 準拠 （クラス 6）
無線 LAN サポート機能	MLO (Multi-Link Operation)対応、WPA3 対応、WDS、 VAP、バンドステアリング、Enhanced Open 対応
ルーターサポート機能	インターネット VPN、ファイアウォール、IPv4 over IPv6 対応、 アプリケーションコントロール(nDPI)、GeoIP
外形寸法	265(W)×265(D)×47(H) mm
質量	1.7kg
動作温度	0～50℃
製品保証期間	5 年

※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守 5 年/7 年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ7613-R の詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613-rtqr/

注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>
E-Mail: info@allied-telesis.co.jp
https://www.allied-telesis.co.jp

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>
マーケティングコミュニケーション部
Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社　東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル