


EZVIZ、共働き世帯向けに最適なクリスマスプレゼントのご紹介 留守番中のお子様の見守りに便利な3種のホームセキュリティカメラ

- 一人でお留守番のお子様の安全を見守る
- 設置の手軽さと最新技術が両立し、働くパパママの強い味方に

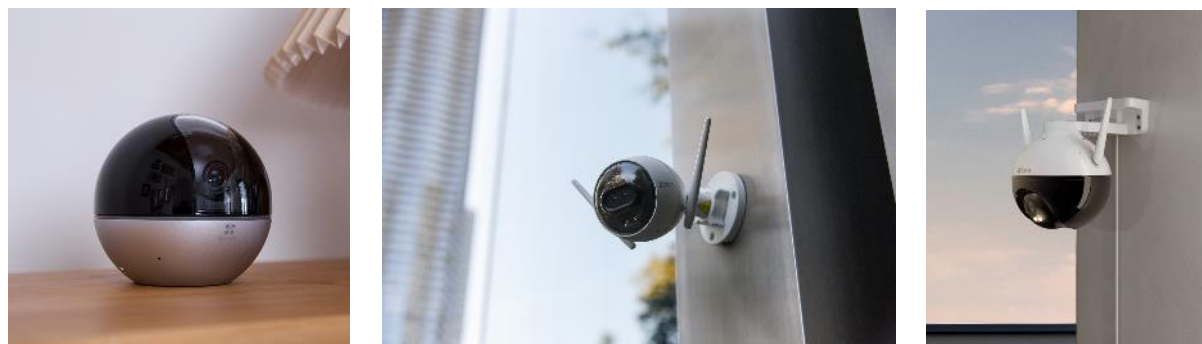

世界130ヶ国以上で製品を展開するスマートホームセキュリティ界のグローバルリーダーであるEZVIZ(イージービズ)は、子育て中の共働き世帯に最適なクリスマスプレゼントを3製品ご紹介します。

ベビーシッターの利用率が7%(※1)と依然として低い日本では、共働き世帯のお子様が一人居留守番をしている傾向が見受けられます。普段外で仕事をする中で、自宅に残したお子様が心配と考える保護者の割合は84.6%(※2)に上ります。

忙しい共働き世帯の大きな味方になり得るのが、手軽に設置でき高性能なEZVIZのセキュリティカメラです。360度ビューと高解像度の映像を兼ね備えたインドアデバイス「C6W」、民生用では世界初のデュアルレンズを搭載したWi-Fiセキュリティカメラ「C3X」、オールインワンの機能を備えたPTZカメラ「C8C」といった製品を取り揃えています。お子様への贈り物に趣向を凝らすクリスマスだからこそ、かけがえのない「安全」も皆様のご家庭にご一緒にプレゼントはいかがですか？

※1:出典「[RINNAI【熱と暮らし通信】世界5カ国の「ワーキングママの育児事情」に関する意識調査](#)」2019年2月

※2:出典「[ALSOK 小学生のお留守番実態調査](#)」2020年3月

EZVIZのコンセプトは“creating easy smart home”(スマートホームを簡単に実現する)です。「設置が大変そう」、「運用が面倒そう」といったイメージのあるセキュリティカメラだからこそ、スマートホームに簡単に組み込める使いやすさと品質の両立をテーマに掲げています。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

EZVIZ 日本広報事務局(株式会社プラップジャパン内) 担当:秋吉

MAIL:EZVIZ@prap.co.jp

EZVIZ おすすめ 3 製品

■C6W:360 度ビューと高解像度の映像を兼ね備えたインドアデバイス

Amazon、楽天市場、Yahoo!にて販売

インテリアに馴染むモダンなデザインで多用途の C6W カメラには、ご自宅のセキュリティ対策に必要なあらゆる機能が搭載されています。AI による人体検知、2K の解像度での録画、ターゲットの動きを詳細に捉える 4 倍ズームでの「オートズームトラッキング」機能で、通常のトラッキング機能とは一線を画す防御力を発揮します。このカメラ 1 台で 360 度の視野をカバーできるほか、WDR 機能にも強みを持ち、逆光の状態でも鮮明で美しい画質を維持できるのも特筆点です。



Amazon:

amzn.to/3dZfjp0

楽天市場:

<https://item.rakuten.co.jp/ezviz/c6t/>

Yahoo!:

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/ezviz/item/c6t>

■C3X:民間用では世界初のデュアルレンズを搭載した Wi-Fi セキュリティカメラ

ヨドバシカメラにて販売

民間用としては世界初となるデュアルレンズ搭載のセキュリティカメラです。1 枚のレンズで周囲の明るさを記録し、もう 1 枚のレンズが色情報を取得することで、夜間であっ



ても、従来のセキュリティカメラでは失われがちな車体や人物、動物などの色の詳細を鮮明に確認できます。また内蔵の AI 機械学習アルゴリズムと Wi-Fi 機能により、指定範囲内で動いている人や車両とその他の細かな物体とを正確に選別し、専用モバイルアプリへその情報をリアルタイムに通知することが可能です。

<https://www.yodobashi.com/product/100000001006454775/>

■C8C:オールインワンの機能を備えた PTZ カメラ

Amazon、楽天市場、Yahoo!にて販売

EZVIZ 初の屋外 WiFi PTZ カメラ(遠隔操作で上下の首振り、拡大・縮小ができる機能を持つカメラ)です。360°近い水平回転角を実現した視野の広さは、特に屋外のセキュ



リティ対策に最適です。また内蔵 AI、Wi-Fi 機能、専用モバイルアプリを用いて録画・検知・抑止の全てを効率的に行うことで、一般家庭のセキュリティニーズに応えます。

Amazon:

amzn.to/3GP2IRW

楽天市場:

<https://item.rakuten.co.jp/ezviz/c8c/>

Yahoo!

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/ezviz/item/c8c/>

EZVIZ の特徴

特徴①カメラ設置にあたっての工数の少なさ

他の多くのセキュリティカメラに比べてセットアップのプロセスが簡略化されており、悩まされがちな設置の際の煩わしさを解消しています。付属のベースステーションが発する強い wi-fi 信号で、バッテリー寿命の延長にも絶大な効力を発揮します。

特徴②最新のテクノロジーを駆使した人物検知などのセキュリティ面

今回ご紹介した製品をはじめ、EZVIZ の多くの製品には AI などの最先端テクノロジーが採用されています。人物検知や夜間の監視など、EZVIZ の製品は、従来の製品では実現できなかった範囲の機能まで提供し、ユーザーの安全を担保します。

特徴③セキュリティ面に留まらない双方向型のコミュニケーション機能

EZVIZ のモバイルアプリと連携させることで、同じ屋根の下で暮らす人から遠くで暮らす大切な人まで、どこでも簡単にコミュニケーションを取ることが可能です。

【EZVIZ(イージービズ)について】

EZVIZ は世界 130 ヶ国以上でユーザーとその家族からの信頼を獲得してきたスマートホームセキュリティ界のグローバルリーダーです。2013 年の創業以来、EZVIZ は各家庭に “easy vision” を届けることに心血を注いできました。『“easy vision” を届ける』、それは即ち、シンプルかつパワフルなスマートホーム製品を通じて、世界中全ての家族に可視化された安全と喜びを提供することを意味します。今後も絶え間ない技術革新、高品質かつ誠実な製品、そして信頼度の高いクラウドサービスを通じて、スマートかつ「繋がり」のある生活の実現に寄与していきます。

製品の仕様

■C6W

| | |
|---------------|--|
| モデル | CS-C6W-A0-3H4WF |
| カメラ | |
| 画像センサー | 1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS |
| シャッタースピード | 自己適応型シャッター |
| レンズ | 4mm@ F2.0、視野角: 83° (水平)、57° (垂直)、104° (対角) |
| PT 角度 | パン: 340°、チルト: 75° |
| 最低照度 | 0.5 ルクス @ (F2.0、AGC オン時)、0 ルクス (IR 使用時) |
| レンズマウント | M12 |
| 日中・夜間 | 自動切換え付き IR カットフィルター |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | True-WDR 機能 |
| BLC | サポート |
| ナイトビジョン | 10m |
| 映像・音声 | |
| 最大解像度 | 2560 × 1440 |
| フレームレート | 最大: 25fps、ネットワーク伝送中は自己適応 |
| 動画圧縮 | H.265 / H.264 |
| 動画ビットレート | 超 HD、HD、標準、アダプティブビットレート。 |
| 音声ビットレート | 自己適応 |
| 最大ビットレート | 4Mbps |
| ストレージ | |
| ローカルストレージ | MicroSD カードスロット (最大 256 G) |
| クラウドストレージ | EZVIZ クラウドストレージ |
| ネットワーク | |
| Wi-Fi スタンドアード | IEEE802.11b、802.11g、802.11n |
| 周波数範囲 | 2.412 GHz~2.472 GHz |
| チャンネル帯域幅 | 20MHz をサポート |
| セキュリティ | 64/128 ビット WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 伝送速度 | 11b: 11Mbps、11g: 54Mbps、11n: 72Mbps |
| Wi-Fi ペアリング | AP ペアリング |
| プロトコル | EZVIZ クラウド専用プロトコル |
| インターフェースプロトコル | EZVIZ クラウド専用プロトコル |
| 有線ネットワーク | RJ45 × 1 (10M/100M 適応型イーサネットポート) |
| 一般 | |
| 使用条件 | -10°C~45°C、湿度 95%以下 (結露なし) |
| 電源 | DC5V/2A |
| 消費電力 | 最大.8W |
| 寸法 | 95.8 x 95.8 x 90.6 mm |

| | |
|----------------|---|
| パッケージ寸法 | 126 x 126 x 160 mm |
| 正味重量 | 252 g |
| 重量 | 513 g |
| 機能 | |
| スマートアラーム | AI 人物検知 |
| カスタマイズされた警報エリア | サポート |
| 双方向の通話 | サポート |
| 一般的機能 | アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、鏡像、パスワード保護、透かし |
| 同梱物 | |
| 同梱物 | C6W カメラ、3 メートル電源ケーブル、電源アダプタ、ドリルテンプレート、底部、ネジキット、規制情報、クイックスタートガイド |
| 認証 | |
| 認証: | CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL / TELEC / PSE |

■ C3X

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| モデル | CS-CV310-C0-6B22WFR |
| カメラ | |
| 画像センサー | 1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS |
| シャッタースピード | 自己適応型シャッター |
| レンズ | 4 mm @ F1.6、視野角: 89°(水平方向)、106°(対角方向) |
| 最小光量 | カラーナイトビジョン、0.0005 ルクス |
| レンズマウント | M8 |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | デジタル WDR 機能 |
| 圧縮 | |
| 映像圧縮 | H.264/H.265 |
| 映像ビットレート | 超 HD、HD、標準、アダプティブビットレート。 |
| 画像 | |
| 最大解像度 | 1920 x 1080 |
| フレームレート | 50Hz: 25fps、ネットワーク伝送中は自己適応 |
| BLC | サポート |
| インターフェース | |
| ストレージ | MicroSD カードスロット (最大 256 GB) |
| 有線ネットワーク | RJ45 x1(10M/100M 自己適応型イーサネットポート) |
| ネットワーク | |
| スマートアラーム | 動体検知、人体検出、車両形状検出 |
| 動体検知領域設定可能 | サポート |
| Wi-Fi ペアリング | AP ペアリング |
| プロトコル | EZVIZ Cloud 専用プロトコル |
| インターフェースプロトコル | EZVIZ Cloud 専用プロトコル |
| Wi-Fi | |
| スタンダード | IEEE802.11b/g/n |
| 周波数範囲 | 2.4 GHz~2.4835 GHz |

| | |
|----------|---|
| チャンネル帯域幅 | 20 MHz をサポート |
| セキュリティ | 64/128 ビット WEP、WPA / WPA2、WPA-PSK / WPA2-PSK |
| 伝送速度 | 11b: 11 Mbps、11g: 54 Mbps、11n: 144 Mbps |
| 一般 | |
| 電源 | DC 12V±10% |
| 消費電力 | 最大 12W |
| IR 領域 | 最大 30 メートル(98.43 フィート) |
| IP 等級 | IP67 |
| 寸法 | 72 x 72 x 150 mm (2.83 x 2.83 x 5.9 インチ) |
| パッケージ寸法 | 253.5 x 111.5 x 93.5 mm (9.98 x 4.39 x 3.68 インチ) |
| 重量 | 425g (0.94 ポンド) |
| パッケージ同梱物 | |
| パッケージ同梱物 | C3X カメラ、ドリルテンプレート、ねじキット、防水キット、電源アダプタ 1.5m(4.9 フィート)、クイックスタートガイド |
| 動作環境条件 | |
| 気温 | -30 °C～60°C (-22℉～140℉) |
| 湿度 | 95%以下 (結露なし) |
| 規格認証 | |
| 規格認証 | UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS / TELEC / PSE |

■C8C

| | |
|-----------|--|
| モデル | CS-C8C (1080P) |
| カメラ | |
| 画像センサー | 1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS |
| シャッタースピード | 自己適応型シャッター |
| レンズ | 4mm @ F1.6、視野角: 87° (水平)、105° (対角) 6mm @ F1.6、視野角: 55° (水平)、66° (対角) |
| PT 角度 | パン: 352°、チルト: 95° |
| 最低照度 | 0.5 ルクス @ (F1.6、AGC オン時)、0 ルクス (IR 使用時) |
| レンズマウント | M12 |
| 日中・夜間 | 自動切換機能付き IR カットフィルター |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | デジタル WDR 機能 |
| BLC | サポート |
| 白黒夜間モード | 30 m |
| 映像・音声 | |
| 最大解像度 | 1920 × 1080 |
| フレームレート | 最大: 30 fps、ネットワーク伝送中は自己適応 |
| 動画圧縮 | Smart H.265 / H.264 |
| 動画ビットレート | Ultra-HD、Hi-Def、標準。アダプティブビットレート。 |
| 音声ビットレート | 自己適応型 |
| 最大ビットレート | 2 Mbps |
| ネットワーク | |
| Wi-Fi 基準 | IEEE802.11b、802.11g、802.11n |
| 周波数範囲 | 2.4 GHz～2.4835 GHz |
| チャンネル帯域幅 | 20 MHz をサポート |

| | |
|----------------|--|
| セキュリティ | 64/128 ビット WEP、WPA / WPA2、WPA-PSK / WPA2-PSK |
| 伝送速度 | 11b: 11Mbps、11g: 54Mbps、11n: 72Mbps |
| Wi-Fi ペアリング | AP ペアリング |
| プロトコル | EZVIZ クラウド専用プロトコル |
| インターフェースプロトコル | EZVIZ クラウド専用プロトコル |
| 有線ネットワーク | RJ45 × 1(10 M / 100 M アダプティブイーサネットポート) |
| ストレージ | |
| ローカルストレージ | MicroSD カードスロット (最大 256 G) |
| クラウドストレージ | EZVIZ クラウドストレージ |
| 機能 | |
| スマートアラーム | AI 人物検知 |
| カスタマイズされた警報エリア | サポート |
| オーディオ | マイクをサポート |
| 一般的機能 | アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし |
| 一般 | |
| 使用条件 | -30℃~60℃、湿度 95%以下 (結露なし) |
| IP 等級 | IP65 |
| 電源 | DC 12V / 1A |
| 消費電力 | 最大 6W |
| 寸法 | 158 x 157 x 149 mm |
| パッケージ寸法 | 197 x 185 x 205 mm |
| 重量 | 885 g |
| 正味重量 | 510 g |
| 同梱物 | |
| 同梱物 | C8C カメラ、1.5m 電源アダプタ、ネジキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド |
| 認証 | |
| 認証 | UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS / TELEC / PSE |