

NEWS RELEASE

報道関係各位

2022年4月1日

【PoE++給電スイッチのお得なキャンペーンを期間延長！2022年9月30日まで】 —PoE受電機器の集約に最適なマルチギガ対応 90W給電スイッチを最大53%OFFでご提供—

アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、現在実施中の「Wi-Fi6導入支援キャンペーン」と「小型L3スイッチ活用推進キャンペーン」の実施期間を、2022年9月30日(金)まで延長することをお知らせいたします。

キャンペーン延長決定！2022年9月30日(金)まで


Wi-Fi6 導入支援キャンペーン	小型 L3 スイッチ活用推進キャンペーン	※価格は税込表記です
マルチギガ&PoE++ 給電！ ¥387,200 ↓ ¥188,100 ↓ ¥181,500 AT-x530L-10GHXm	PoE 受電 & 給電に対応！ AT-x320-11GPT ¥239,800 → ¥140,800	PoE++ 給電可能な電源バンドルバック！ AT-x320-10GH-PWR300-Pack ¥266,200 → ¥183,700 ※ラックマウント 別売り

2022年3月31日(木)までの期間で実施していた下記2つのキャンペーンを、好評につき2022年9月30日(金)受注受付分まで期間を延長して実施することを決定いたしました。このお得なキャンペーン中に、シーンに合わせてぜひお買い求めください。

①Wi-Fi6導入支援キャンペーン

コロナ禍や働き方改革に伴い、私たちは働く方法や場所が選べる時代に突入しました。テレワークのほか、スマートオフィスなどを構築する際に、今後必要となってくる「高速・大容量通信」が可能なWi-Fi6導入を支援するためのキャンペーンとして、インテリジェント・エッジ・スイッチ「AT-x530L-10GHXm」を大幅値下げいたします。これまでのキャンペーンでは、標準価格¥387,200(税込)を¥188,100(税込)でご提供しておりましたが、さらに値下げし、¥181,500(税込)で販売いたします。

「AT-x530L-10GHXm」は、マルチギガビットポート(100/1000/2.5G/5GBASE-T)を8ポート搭載し、全てのマルチギガビットポートで90WのPoE++給電が可能なスイッチ製品です。当社製のWi-Fi6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702 GEN2」などへの給電はもちろん、4K/8K対応のネットワークカメラなど大容量給電を必要とするPoEデバイスの集約も可能です。この機会にぜひ本キャンペーンをご活用ください。

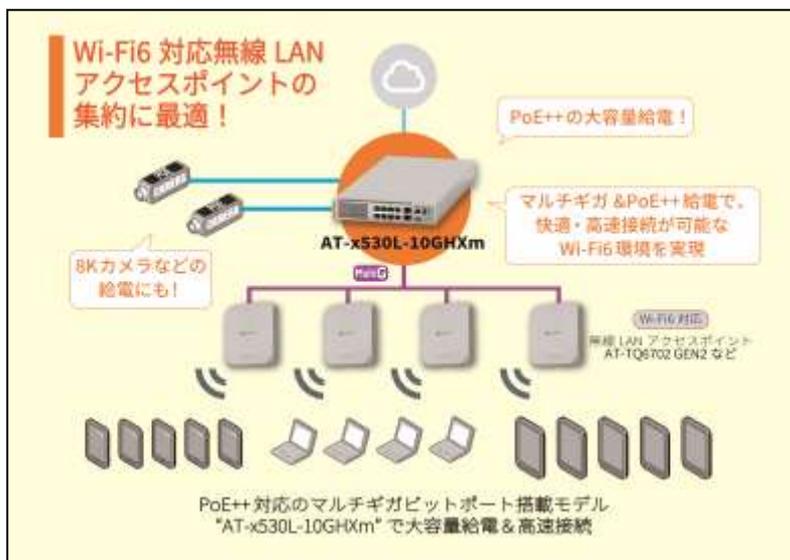

<Wi-Fi6導入のメリット>…リモート会議などでの遅延問題から解消されるとともに、多くの端末を同時に接続しても不具合が起きにくくなり、これからの新しい働き方の重要なインフラとして注目されています。

■AT-x530L-10GHXmの詳細な仕様につきましては次のURLからご確認いただけます。

→<https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/x530l/catalog.html>

②小型L3スイッチ活用推進キャンペーン


様々なシーンで活用されるようになってきたIPカメラなどのIoT機器ですが、その性能が向上するに従い、給電容量も重要となってきます。

そこで90WのPoE++給電およびPoEパススルー対応のスイッチ「x320シリーズ」をお得にご提供いたします。

まず「AT-x320-11GPT」。こちらは、最大30WのPoE+給電が可能な1GEポートを8ポート搭載し、さらにPoEの受電が可能な1GEポートも1ポート装備したスイッチです。PoEパススルーに対応することで、電源コンセントなしでも電源供給が可能なため、離れた場所へもネットワークを延長することができ、機器の配置の自由度を向上します。

続いて「AT-x320-10GH」と「AT-PWR300-70」を1台ずつバンドルしたバンドルパッケージ製品「AT-x320-10GH-PWR300-Pack」も特別価格でご用意しました。別途電源を用意することなくPoE++給電を実現します。また電源冗長したい場合でも、本パッケージとAT-PWR300-70を別途ご購入いただくことで、通常よりもお得な価格で実現します。

これらx320シリーズを組み合わせることで、例えば体育館のような電源ケーブルの工事が難しい場所にもスイッチを導入し、PoEデバイスへの給電も同時に可能とします。これらの機能に加えてファンレス仕様で-10～55℃の環境温度にも対応。学校のような静音性が求められる環境にもお勧めです。

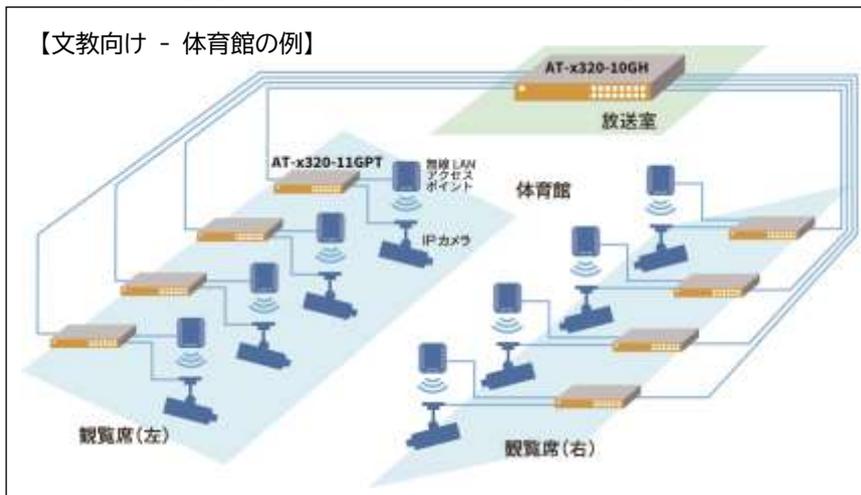

■x320シリーズの詳細な仕様につきましては次のURLからご確認いただけます。

→<https://www.allied-telesis.co.jp/solution/x320>

【製品仕様】

	AT-x530L-10GHXm 標準価格 ¥387,200(税込) →キャンペーン価格 ¥181,500(税込)	AT-x320-11GPT 標準価格 ¥239,800(税込) →キャンペーン価格 ¥140,800(税込)	AT-x320-10GH-PWR300-Pack 標準価格 ¥266,200(税込) →キャンペーン価格 ¥183,700(税込)
ポート構成	100 / 1000 / 2.5G / 5GBASE-T (PoE-OUT) ×8 SFP/SFP+スロット×2	10 / 100 / 1000BASE-T (PoE-OUT) ×8、(PoE-IN) ×1※6 SFP スロット×2	10 / 100 / 1000BASE-T (PoE-OUT) ×8 SFP スロット×2
マルチギガ対応	○	—	—
環境条件	0～50℃ (動作時温度)	-10～55℃ (動作時温度) ※7	-10～55℃ (動作時温度) ※7
外形寸法	幅 210×奥行 362×高 42.5 (mm)	幅 210×奥行 180×高 42.5 (mm)	幅 210×奥行 180×高 42.5 (mm)
PoE 性能	500W(装置全体) / 90W(ポートあたり)	62W※8(装置全体)/ 30W(ポートあたり)	720W※9(装置全体)/ 90W(ポートあたり)
PoE 機器の最大許容台数※1	8台	2 (3) 台※8※10	8台※9
Web GUI	○	○	○
Non-Stop PoE	○	○	○
EPSR(※2) Master	○	○	○
VCS (※3)	○ (x530 および x530L シリーズで最大 8 台)	—	—
AMF メンバー機能 (※4)	○	○	○
長期 5 年保証	○	○	○
保守バンドル 型番 (※5)	○	○	○

- ※1) 当社製無線LANアクセスポイント「AT-TQ5403」の場合の最大許容となります。Wi-Fi6対応無線LANアクセスポイントなど、その他製品の最大許容台数については次のURLをご参照ください。→https://www.allied-telesis.co.jp/products/interope/wireless/poe_table.html
- ※2) EPSR：イーサネットリングプロテクション機能であるEPSR (Ethernet Protected Switched Ring) は、リング構成のネットワークに特化した、レイヤー2のループ防止・冗長化機能です。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います。
- ※3) VCS (Virtual Chassis Stacking：バーチャル シャーシ スタック) は、複数のスイッチを仮想的に1台のスイッチとして機能させること。
- ※4) AMF (Autonomous Management Framework：オートノマス マネジメント フレームワーク) は、ネットワーク全体を一元管理し、設計・導入・保守コストを大幅に削減する統合管理ソリューションです。AMFマスターと管理されるAMFメンバーからなり、ネットワークの統合管理を行います。
- ※5) デリバリースタンドガード保守1年/5年/7年のこと。ご購入いただいた機器に、万が一障害が発生した場合、お客様または販売パートナー様にて障害の一次切り分けを行っていただいた後、代替機器を先行してお届けするサービスです。
- ※6) AT-x320-11GPTのPoE-INポートは、AT-x320-10GH、AT-GS980EM/10HからのPoE受電にのみ対応しています。
- ※7) SFPスロットやPoE供給電力量などの使用条件によって動作時温度の上限は異なります。
- ※8) ACアダプター使用時。
- ※9) 電源3個使用時。動作温度により最大給電可能電力が異なります。
- ※10) ポートあたりのPoE供給電力上限値を“power-inline max”等のコマンドで変更することによって、より多くの台数を収容できる場合があります。括弧内の数字は上限値を変更した場合の最大収容数になります。詳細はPoEスイッチのコマンドリファレンスをご参照ください。

注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: info@allied-telesis.co.jp

<https://www.allied-telesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第2 TOC ビル

<https://www.allied-telesis.co.jp/>