

NEWS RELEASE

報道関係各位

2021年3月1日

Wi-Fi6 アクセスポイントの集約に最適な PoE++対応のマルチギガビットポート搭載モデル “AT-x530L-10GHXm” が新たに追加


アライドテレス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、全ポートで 90W PoE++(IEEE802.3bt)給電とマルチギガビットイーサネットに対応したスイッチ「AT-x530L-10GHXm」の出荷を2021年3月2日より開始します。



AT-x530L-10GHXm

【PoE++モデル AT-x530L-10GHXm】

AT-x530L-10GHXmはマルチギガビットポート(100/1000/2.5G/5GBASE-T)を8ポート搭載し、全てのマルチギガビットポートで90W PoE++給電が可能なインテリジェント・エッジ・スイッチです。

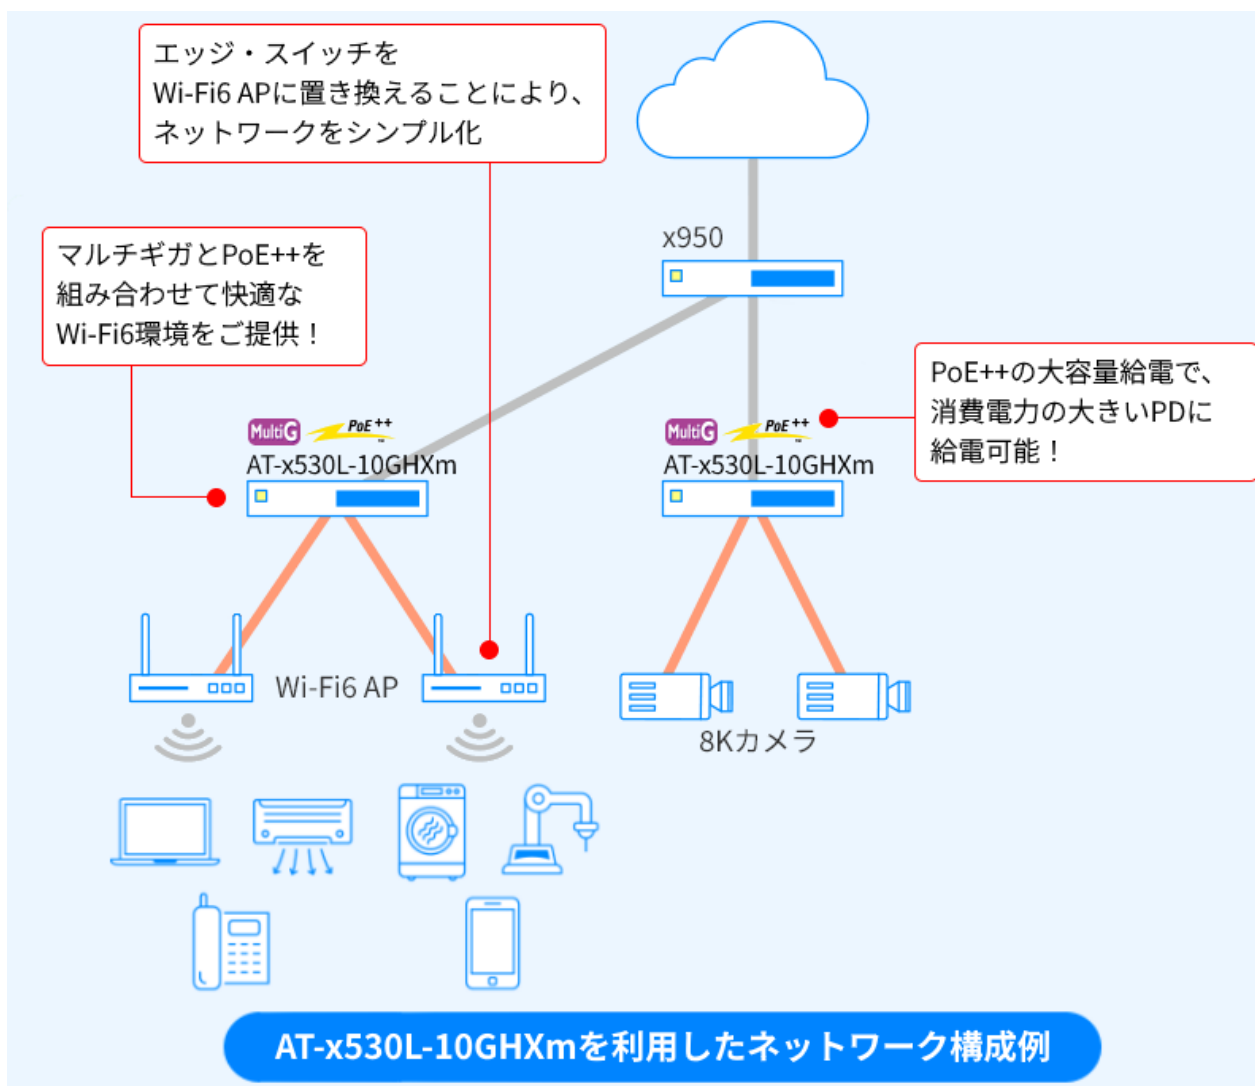

PoE(Power over Ethernet)とは、通信用のLANケーブルで電力を供給する技術です。天井や屋外、イベント会場といった電源の確保が難しい場所においても、LANケーブルの接続だけで通信と共にデバイスに対する給電を実現します。

現在一般的なPoE+(IEEE802.3at)では1ポートあたり30Wの給電が可能ですが、AT-x530L-10GHXmはPoE++に対応し、1ポートあたりPoE+の3倍となる90W、筐体あたり最大500Wを給電できます。さらにAT-x530L-10GHXmは、全てのPoEポートがCAT5eケーブルで最大5Gbpsまでの高速通信が可能なマルチギガビットに対応しているため、Wi-Fi6アクセスポイントや4K/8K対応のネットワークカメラなど、高速接続および大容量PoE給電の両方が必要となる次世代PoEデバイスの収容を、既存ネットワークにおいて採用の多いCAT5eケーブルのまま可能とします。

またAT-x530L-10GHXmは機器の再起動中もPoE給電を継続可能なNon-Stop PoEに対応しているため（※要ライセンス）、PoE機器のダウンタイムを最小化し、可用性を飛躍的に向上します。

AT-x530L-10GHXmの詳細な仕様につきましては次のURLからご確認いただけます。

→<https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/x530/catalog.html>

アライドテレシスのPoEソリューションの詳細につきましては次のURLからご覧いただけます。

→<https://www.allied-telesis.co.jp/solution/poe>

【製品仕様】

リリース日：2021年3月2日

AT-x530L-10GHXm 標準価格¥320,000 (税抜)

ポート構成	100 / 1000 / 2.5G / 5GBASE-T (PoE-OUT) ×8 SFP/SFP+スロット×2
環境条件	0~50°C (動作時温度)
寸法 [幅×奥行×高 (mm)]	210×362 × 42.5
PoE 性能	500W (筐体あたり) / 90W (ポートあたり)
ハーフラックサイズ	○
Web GUI	○
Non-Stop PoE	○
EPSR Master	○
VCS (※1)	○ (x530 および x530L シリーズで最大 8 台)
AMF メンバー機能 (※2)	○
長期 5 年保証	○
保守バンドル型番 (※3)	○

※1) VCS (Virtual Chassis Stacking : バーチャル シャーシ スタック) は、複数のスイッチを仮想的に 1 台のスイッチとして機能させること

※2) AMF (Autonomous Management Framework : オートノマース マネジメント フレームワーク) は、ネットワーク全体を一元管理し、設計・導入・保守コストを大幅に削減する統合管理ソリューションです。AMF マスターと管理される AMF メンバーからなり、ネットワークの統合管理を行います

※3) デリバリースタンドアード保守 1 年 / 5 年 / 7 年のこと。ご購入いただいた機器に、万が一障害が発生した場合、お客様または販売パートナー様にて障害の一次切り分けを行っていただいた後で、代替機器を先行してお届けするサービスです

注) サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。

注) 最新の情報は当社ホームページをご覧ください。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: gpm-helpdesk@allied-telesis.co.jp

<https://www.allied-telesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル